

2.4. Excel-Tabelle „im Hintergrund“ erstellen und abspeichern


```
#include <stdlib.h>
#include "xlauto.h"

int main(void)
{
    /* Leeres Excel starten, nicht am Bildschirm anzeigen */
    int i;
    XL_Connect(NULL, XL_HIDE_WINDOW);

    /* Einige Zufallszahlen nach Excel übertragen */
    for(i = 1; i < 11; ++i)
        XL_SetInteger(i, 1, rand());

    /* Excel-Tabelle speichern */
    XL_SaveAs("C:\\Temp\\Demo.xlsx");

    /* Excel wieder beenden */
    XL_Disconnect(XL_CLOSE);
    return 0;
}
```

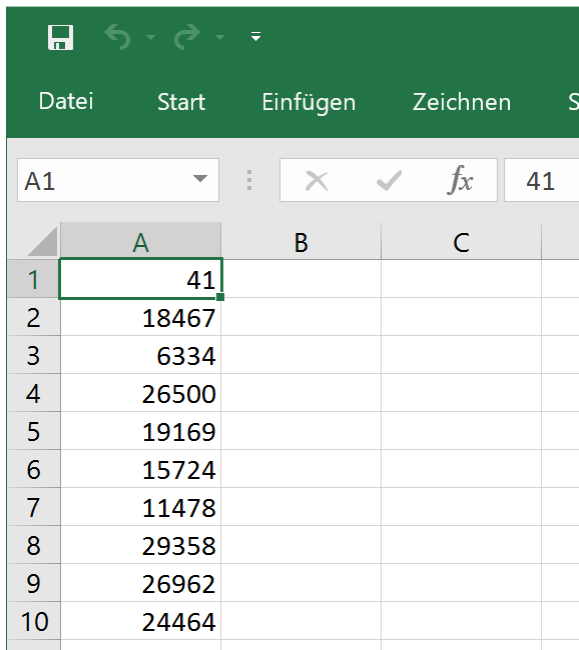

	A	B	C
1	41		
2	18467		
3	6334		
4	26500		
5	19169		
6	15724		
7	11478		
8	29358		
9	26962		
10	24464		

Abbildung 7 – Inhalt der abgespeicherten Excel-Tabelle